

お客様のご要望にお応えした大容量の直圧式搾油機




KT100-200_(INV)

直圧式大型電動搾油機(加圧力100t)



◆ Introducing the function ◆

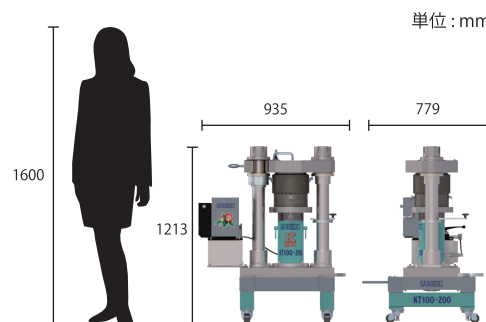

キャスター付きで自由に移動可能。スペース的にも1㎡程度で収まる大きさなのでコンパクトに設計されています。



上部の天板を回転させ種子を投入するだけのオープンタイプなので作業もとても簡単です。



余計なものを加えない非加熱圧搾(コールドプレス製法)ですので、品質の良い油が搾油できます。

SPEC KT100-200(INV)

処理能力

投入量: 3kg(1サイクル30分程度で原材料を処理)
搾油量: 30%~40%(原材料の品質等により異なる)

電源

単相 100V

外形寸法

幅935mm / 奥行779mm / 高さ1213mm

重量

約617kg

標準付属品

専用工具一式 / 搾油用濾紙50枚 / 濾布2枚

MEMO

- 1 操作も簡単なので、納入時の操作説明・立会指導などは不要です。
- 2 URL <http://www.sanseiki.co.jp>(HPで搾油機の動画を見ることができます)
- 3 「分解+洗浄+再組立=30分」で段取り変えが可能。多品種の作業に対応できます。



本機種(KT100-200)は運送業者専用のチャーター便で発送いたしますので、現地での移動・据付等はお客様にお願いいたします。

生産性・作業性などすべてを兼ね備えたオススメ製品




KT50-160A(INV)

直圧式中型電動搾油機(加圧力50t)



◆ Introducing the function ◆


単位: mm

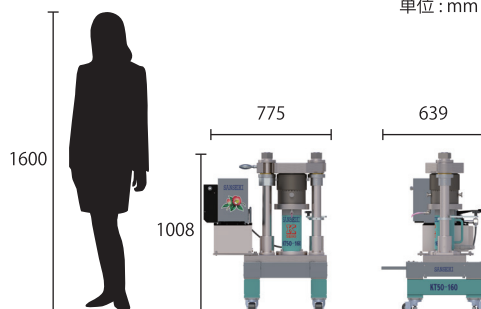

キャスター付きで自由に移動可能。スペース的にも1㎡程度で収まる大きさなのでコンパクトに設計されています。



上部の天板を回転させ種子を投入するだけのオープンタイプなので作業もとても簡単です。

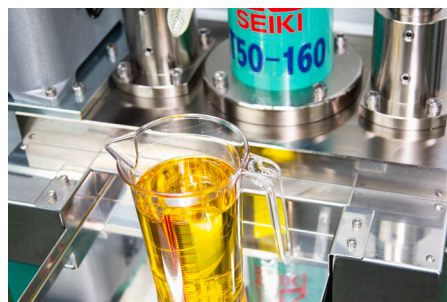

余計なものを加えない非加熱圧搾(コールドプレス製法)ですので、品質の良い油が搾油できます。

SPEC KT50-160A(INV)

処理能力

投入量: 1kg(1サイクル30分程度で原材料を処理)
搾油量: 30%~40%(原材料の品質等により異なる)

電源

単相 100V

外形寸法

幅775mm / 奥行639mm / 高さ1008mm

重量

約304kg

標準付属品

専用工具一式 / 搾油用濾紙50枚 / 濾布2枚

MEMO

- 1 操作も簡単なので、納入時の操作説明・立会指導などは不要です。
- 2 URL <http://www.sanseiki.co.jp>(HPで搾油機の動画を見ることができます)
- 3 「分解+洗浄+再組立=30分」で段取り変えが可能。多品種の作業に対応できます。



本機種(KT50-160A)は運送業者専用のチャーター便で発送いたしますので、現地での移動・据付等はお客様にてお願いいたします。

コンパクトでも十分な連続搾油が可能 !!




S100-400

スクリー式中型電動搾油機



◆ Introducing the function ◆

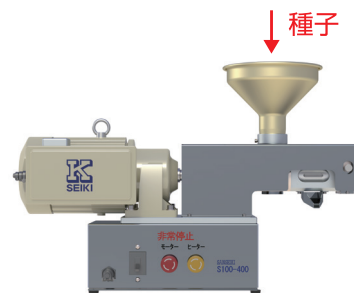

サイズ的にもコンパクトに設計されていますのでテーブルの上で、または屋外イベント等でも仕様です。

SPEC S100-400

処理能力	約8kg毎時(菜種の場合)
電源	単相 100V ※400W
外形寸法	幅222mm / 奥行668mm / 高さ310mm
重量	約26kg
標準付属品	専用工具一式




上部のジョウゴから原材料を投入すると内部スクリー軸によって擦り潰し圧縮され、側面より油脂、正面から搾りカスが連続排出されます。

OPTION 型式：S-OJ

大型ジョウゴ

S100-400に取り付け可能です

ジョウゴに原材料(種子)の大量ストックができますので、供給作業が簡素化できます。

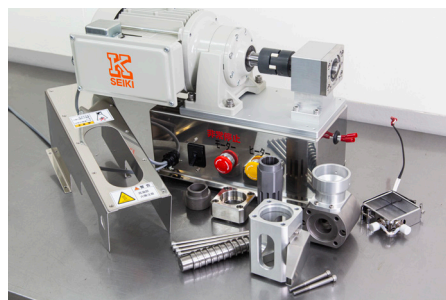

使用後の分解洗浄も付属の工具でも簡単にできますので、衛生的な搾油が可能です。

MEMO

- 1 操作も簡単なので、納入時の操作説明・立会指導などは不要です。
- 2 URL <http://www.sanseiki.co.jp>(HPで搾油機の動画を見ることができます)
- 3 「分解+洗浄+再組立=30分」で段取り変えが可能。多品種の作業に対応できます。



生産性・作業性などすべてを兼ね備えたオススメ製品

K SANSEIKI
SEIKI PRODUCTS
SERIES


KT50-160B(INV)

直圧式中型電動搾油機(加圧力50t)



◆ Introducing the function ◆


単位: mm

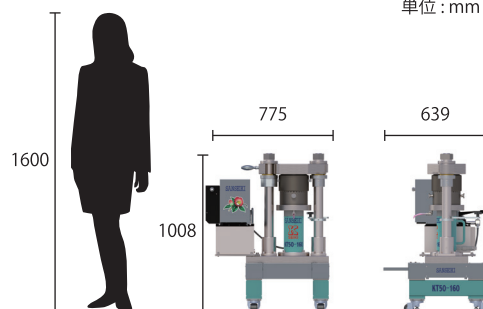

キャスター付きで自由に移動可能。スペース的にも1㎡程度で収まる大きさなのでコンパクトに設計されています。



上部の天板を回転させ種子を投入するだけのオーブンタイプなので作業もとても簡単です。

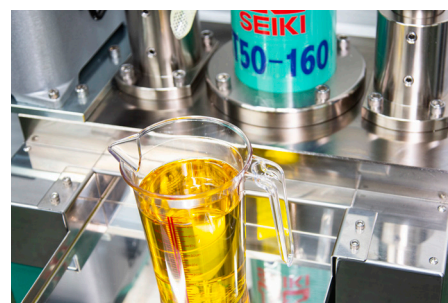

余計なものを加えない非加熱圧搾(コールドプレス製法)ですので、品質の良い油が搾油できます。

SPEC KT50-160B(INV)

処理能力

投入量: 1.5kg(1サイクル30分程度で原材料を処理)
搾油量: 30%~40%(原材料の品質等により異なる)

電源

単相 100V

外形寸法

幅775mm / 奥行639mm / 高さ1008mm

重量

約307kg

標準付属品

専用工具一式 / 搾油用濾紙50枚 / 濾布2枚

MEMO

- 1 操作も簡単なので、納入時の操作説明・立会指導などは不要です。
- 2 URL <http://www.sanseiki.co.jp>(HPで搾油機の動画を見ることができます)
- 3 「分解+洗浄+再組立=30分」で段取り変えが可能。多品種の作業に対応できます。



本機種(KT50-160B)は運送業者専用のチャーター便で発送いたしますので、現地での移動・据付等はお客様にてお願いいたします。

少量でもボタン一つで簡単作業！搾りたての油で集客効果を！


K
SEIKI
SANSEIKI
PRODUCTS
SERIES



KT23-160ELB

直圧式小型電動搾油機(加圧力23t)

◆ Introducing the function ◆

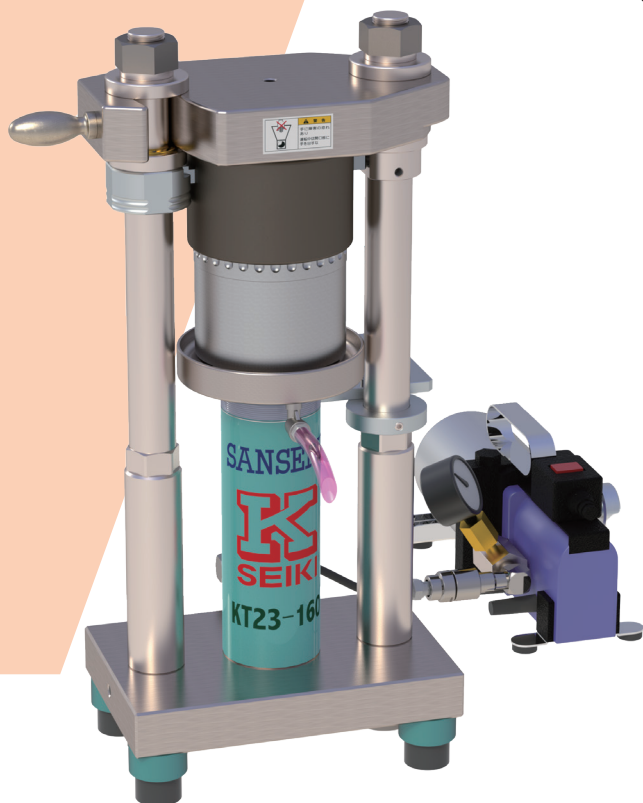

油圧ポンプにあるボタンを押すだけで誰でも簡単に搾油できます。



上部の天板を回転させ、種子を投入するだけのオープンタイプなので簡単です。

SPEC KT23-160ELB

処理能力

投入量:500g(1サイクル30分程度で原材料を処理)
搾油量:30%~40%(原材料の品質等により異なる)

電源

単相 100V

外形寸法

幅365mm / 奥行255mm / 高さ646mm(油圧ポンプを除く)

重量

約75kg(油圧ポンプ含む)

標準付属品

専用工具一式 / 搾油用濾紙50枚 / 濾布2枚



使用後の分解洗浄も付属の工具でも簡単にできますので、衛生的な搾油が可能です。

MEMO


- 1 操作も簡単なので、納入時の操作説明・立会指導などは不要です。
- 2 URL <http://www.sanseiki.co.jp>(HPで搾油機の動画を見ることができます)
- 3 「分解+洗浄+再組立=30分」で段取り変えが可能。多品種の作業に対応できます。




粉碎機 (ローター型)

型式:K-FU-R

◆ Introducing the function ◆

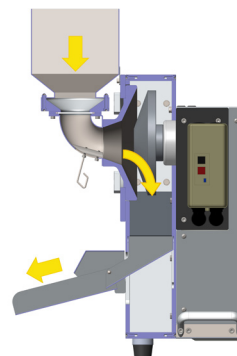

縦方向に配置した臼形状の粉碎刃で種子を荒割りします。



粉碎刃の間隔がハンドル調整できるので、種子のサイズに合わせて粉碎が可能です。



粉碎刃の部分が開閉式になっているので目詰まりなどにも対応、メンテナンスも容易にできます。

SPEC 粉碎機 (ローター式)

用途 殻の除去を必要とする種子や、大粒の種子などを荒割りする機械(ツバキ・カヤ・茶実など)

電源 単相100v

外形寸法 幅398mm / 奥行736mm / 高さ665mm

重量 約66kg

MEMO

1 操作も簡単なので、納入時の操作説明・立会指導などは不要です。

2 URL <http://www.sanseiki.co.jp> (HPで搾油機の動画を見ることができます)





沈澱器 (Ⅱ型)

型式:K-TI-2

SPEC

沈澱機 (Ⅱ型)

用 途	搾油した油の精製前処理として (上澄み油の収集)
電 源	不要
外形寸法	幅225mm / 奥行き273mm / 高さ596mm
重 量	約6kg
内 容 量	5ℓ (上部容器容量)
容器材料	プラスチック

※搾油した油を上部から投入し長時間静止することで澱を沈澱させる容器です。
側面のコックから油を、下面のコックから澱の多い油を排出します。
※写真下部の油受けは付属されません。



充填器

型式:K-ZY

SPEC

充填機

用 途	容器詰め作業
電 源	不要
外形寸法	幅225mm / 奥行き222mm / 高さ682mm
重 量	約7kg
内 容 量	5ℓ (上部容器容量)
容器材料	プラスチック

※本製品はお客様がご使用になる容器に合わせ設計しますので
ご購入の際は容器サンプルの 提供をお願い致します。


株式会社サン精機

〒758-0024 山口県萩市東浜崎町11-10

TEL 0838-22-7677 FAX 0838-25-9670 E-mail info@sanseiki.co.jp

打栓器

型式:K-DA

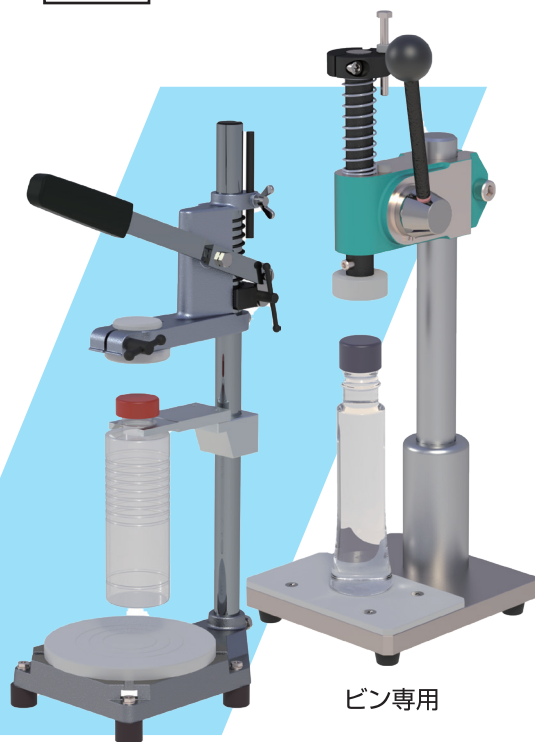

ペットボトル専用

ビン専用

SPEC 打栓器

用 途	容器の圧入栓取付けに
電 源	不要
外形寸法	幅150mm / 奥行き172mm / 高さ357mm
重 量	約9kg

※記載の寸法/重量はビン用

※本製品はお客様がご使用になる容器に合わせ設計しますので
ご購入の際は容器サンプルの 提供をお願い致します。

検瓶器

型式:K-KE



SPEC 検瓶器

用 途	容器(瓶)の目視検査に
電 源	单相 100V
外形寸法	幅150mm / 奥行き172mm / 高さ357mm
重 量	約9kg

※本製品はお客様がご使用になる容器に合わせ設計しますので
ご購入の際は容器サンプルの 提供をお願い致します。

株式会社サン精機

〒758-0024 山口県萩市東浜崎町11-10

TEL 0838-22-7677 FAX 0838-25-9670 E-mail info@sanseiki.co.jp

搾油機購入をご検討されているお客様へ



搾油機とは、文字通り“油を搾る機械”です。油を搾り出すには、種子に圧力を加えなければいけません。その方法として『押し潰す方法(直圧式圧搾)』と『すり潰す方法(スクリー式圧搾)』に分類されており、弊社もその2分類に対応した機種ラインナップを揃えております。また搾油機の作業効率向上のための周辺機器もご用意しておりますのでご確認ください。

サン精機の搾油機ラインナップ

機 種	スクリー式圧搾	直圧式圧搾			
	S100-400	KT23-160ELB	KT50-100A	KT50-100B	KT100-200
	中型	小型	中型	中型	大型
	連続搾油可能	バッチ式搾油			
加 圧 式	-	23t	50t	50t	100t
電 源	単相100v	単相100v			
サイズ:幅	222mm	365mm	775mm	775mm	935mm
サイズ:奥行	668mm	255mm	639mm	639mm	779mm
サイズ:高さ	310mm	646mm	1008mm	1008mm	1213mm
重 量	約26kg	約75kg	約304kg	約307kg	約617kg
処理能力(投入量)	約8kg毎時	500g	1kg	1.5kg	3kg
搾 油 量	30～40%(原材料の品質等により異なる)				
そ の 他	オプション有 大型ジョウゴ	小型は基本的に研究・体験学習用ですので生産性は見込めません。 高品質(非加熱)油脂の生産性を求めるのであれば大型になります。			

サン精機の搾油機分類

SPEC 《スクリー式搾油機》Sシリーズ

スクリー軸の回転で種をすり潰し、油とカスを分離しながら搾ります。(種子を投入した量だけ)連続的に搾れることから、量産には必ず用いられる方法です。当社の搾油機が小規模事務所向けのサイズであるため、小型の機種しかございません。よって搾油機の投入口に入る種子の大きさを限定してしまいます。また種子の大きさによってスクリー軸を選定する必要がありますので1品専専用機械となります。

《スクリー式搾油機》Sシリーズの特徴

(種子を投入した量だけ)自動で連続作業が出来ます。
注1)搾油機には濾過する機能がないので微粉や殻が油に混ざり、搾った油に濁りがあります。沈殿及び濾過でキレイな油にする作業が必要となります。
注2)種や粒の大きさにより搾油機の調整が必要です。(搾油不能な種子もあります)

SPEC 《直圧式搾油機》KTシリーズ

昔から油を搾る手法として行われてきた“玉搾り”方式で、種子に高い圧力を加え、種を押し潰すことで油を搾ります。弊社機種はすべて電動油圧機器を使用しておりますので簡単な操作で搾油作業が行えます。筒状の中に種子を投入し搾る機械ですので、その中に入るモノであれば形状・大きさを選びません。

《直圧式搾油機》KTシリーズの特徴

01/生搾り(非加熱)で高品質の油が搾れます。
02/種子の形状・大きさに左右されず原形のままでも搾れる万能タイプ。
03/濾紙・濾布を使用するので比較的キレイな油が搾れます。
注1)一定のサイクル(1バッチ方式)で都度、手作業が必要になります。
注2)1回の搾油に掛かる時間が長いので大量生産には向きません。
注3)濾紙・濾布(消耗品)が必要です。

株式会社サン精機

〒758-0024 山口県萩市東浜崎町11-10

TEL 0838-22-7677 FAX 0838-25-9670 E-mail info@sanseiki.co.jp